


RÉNOVATION GLOBALE PERFORMANTE

MAISON INDIVIDUELLE PUGNY-CHATENOD

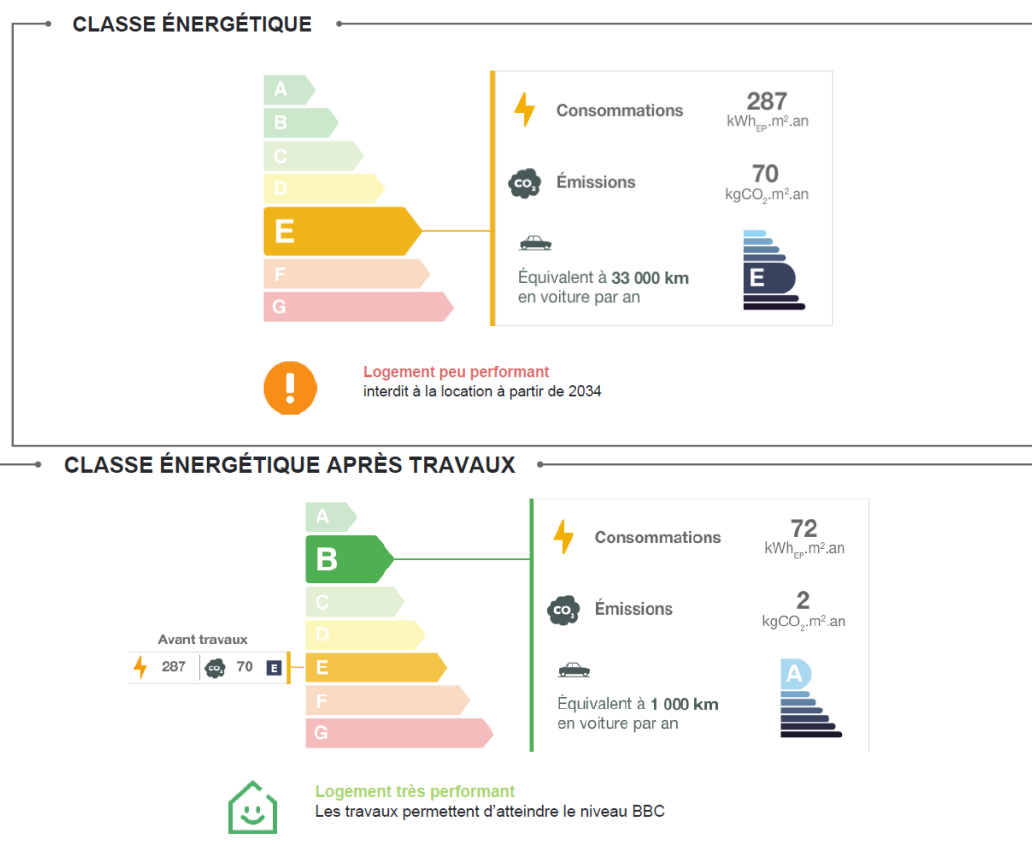

TRAVAUX

ENTREPRISES ASSOCIÉES

- **Sol** : Isolation en sous face du plancher bas : polystyrène, R = 3,05
- **Toiture et combles** : Ouate de cellulose soufflée 44 cm, soit après tassement, R = 9
- **Murs** : Isolation Thermique des murs par l'Extérieur : Polystyrène chevillée et enduit 160 mm- R= 5,15 m²K/W.
Coffres de volet roulant intégrés dans l'isolant.
- **Système de chauffage et d'eau chaude sanitaire** : Pompe à chaleur, Etas 136 %
- **Menuiseries** : Double vitrage Aluminium
Uw = 1.4 W/M²k
- **Ventilation** : VMC simple flux hygroréglable

ISOLATION

Camoglu – St-Alban-Leyse

MENUISERIES

Home Concept – Aix-les-Bains

POMPE À CHALEUR

Marino Ludovic – St-Paul-sur-Yenne

VENTILATION

Connect Elec – Viviers-du-Lac



BUDGET ET AIDES FINANCIERES

Budget	Aides financières
• Isolation (planchers bas, combles et ITE) : 67 893 € • Menuiseries : 19 171 € • Pompe à Chaleur : 18 895 € • Ventilation : 1 601 €	• MaPrimeRénov (en cours) • Je rénove Grand Lac : 8 500 € • CEE : en cours (ITE : 1.056 € - Combles : 854€ - Plancher bas : 552 € - Menuiseries : 315€) • EDF Boost coup de pouce : 4.000 € • Eco-prêt à taux zéro : 50 000 €
Total du coût des travaux : 107 560 €	

Contactez vos conseillers en rénovation énergétique en Savoie :

04 56 11 99 00 - info@faire73.fr